

Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

105 Длинный жилет ••

Длина по спинке ок. 87 см.

Хлопчатобумажная ткань пике с принтом 1,70 м шириной 150 см для всех размеров; подкладочная ткань 1,80 м шириной 140 см; флизелин формбанд; репсовая лента в качестве пояса 1,65–1,70–1,75–1,80–1,85 м шириной 4 см.

Бумажная выкройка:



Переснять детали выкройки. Обратить внимание на линии и данные именно для модели 105. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно планам раскладки и приколоть.

Из хлопчатобумажной ткани пике с принтом:

21	Полочка	2х
22	Спинка со сгибом	1х
23	Боковая часть	2х
24	Кокетка спинки со сгибом	1х
25	Мешковина кармана	4х

Из подкладочной ткани: детали 21–24.

Флизелин формбанд: приутюжить вдоль срезов бортов, нижних срезов, а также срезов пройм и горловины деталей из основной ткани, при этом цепной шов на флизелине должен совмещаться с вычерченной линией шва на детали кроя.

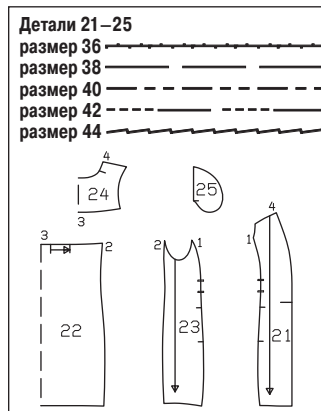

■ На спинке заложить бантовую складку в направлении меток-стрелок и заметать вдоль верхнего среза.

■ Спинку притачать к кокетке спинки, припуски шва заутюжить на кокетку. Выполнить передние и задние рельефные швы, оставив в передних рельефных швах открытыми прорезы и входы в карманы. Припуски швов разутюжить.

■ **Карманы в швах.** Мешковины каждого кармана приколоть к припускам входа в карман лицевой стороной к лицевой стороне, к боковой части мешковину притачать точно по размеченной линии шва, к полочке — к припуску вплотную к размеченной линии шва. Мешковины кармана заутюжить вперёд и стачать.

■ Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону, затем снова отвернуть ВНИЗ.

■ На спинке подкладки заметить бантовую складку, как на жилете, притачать кокетку и выполнить рельефные швы. Припуски швов разутюжить. Припуски по плечевым срезам подкладки заутюжить на изнаночную сторону.


■ Подкладку приколоть к жилету лицевой стороной к лицевой стороне. Припуск на подгибку низа жилета отвернуть на лицевую сторону, нижний срез подкладки притачать к краю припуска на подгибку низа жилета лицевой стороной к лицевой сто-

роне. Припуск на подгибку низа жилета и подкладку приколоть к срезам бортов, при этом излишнюю ткань подкладки отвернуть вниз складкой и приколоть под припуск на подгибку низа. Проложить строчки вдоль срезов бортов и среза горловины, а также вдоль срезов пройм. Припуски швов срезать близко к строчкам. Жилет вывернуть через открытые с одной стороны плечевые срезы, края приутюжить. Припуск на подгибку низа жилета приколоть. Нижний край жилета еще раз вытянуть наружу, припуск на подгибку низа пришить вручную. Нижний край жилета снова выправить.


■ Выполнить плечевые швы (швы смещены вперед), не закрепляя подкладку. Припуски швов разутюжить и спрятать под подкладку. Заутюженные плечевые срезы подкладки сшить вручную.

■ Концы репсовой ленты подвернуть вдвое и застрочить. На одной полочке репсовую ленту протянуть через прорез в рельефном шве на изнаночную сторону между жилетом и подкладкой, протянуть вдоль спинки к другой полочке и вытянуть наружу через прорез.

■ Подкладку подвернуть вдоль нижнего края жилета, сгиб слегка приутюжить, оттянуть мягкой дугой вверх и приколоть к подгибке низа. Подкладку пришить. Излишнюю ткань подкладки отвернуть вниз, слегка приутюжить.

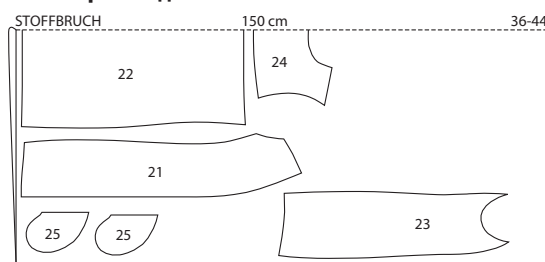


Хлопчатобумажная ткань пике с принтом шириной 150 см
Размеры 36–44

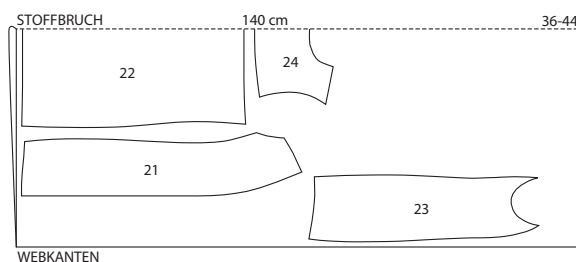

Подкладочная
ткань шириной
140 см
Размеры
36–44

Ткань сложить
вдвое лицевой
стороной
ВНУТРЬ.

Modell 105 Burda Style 04/2017

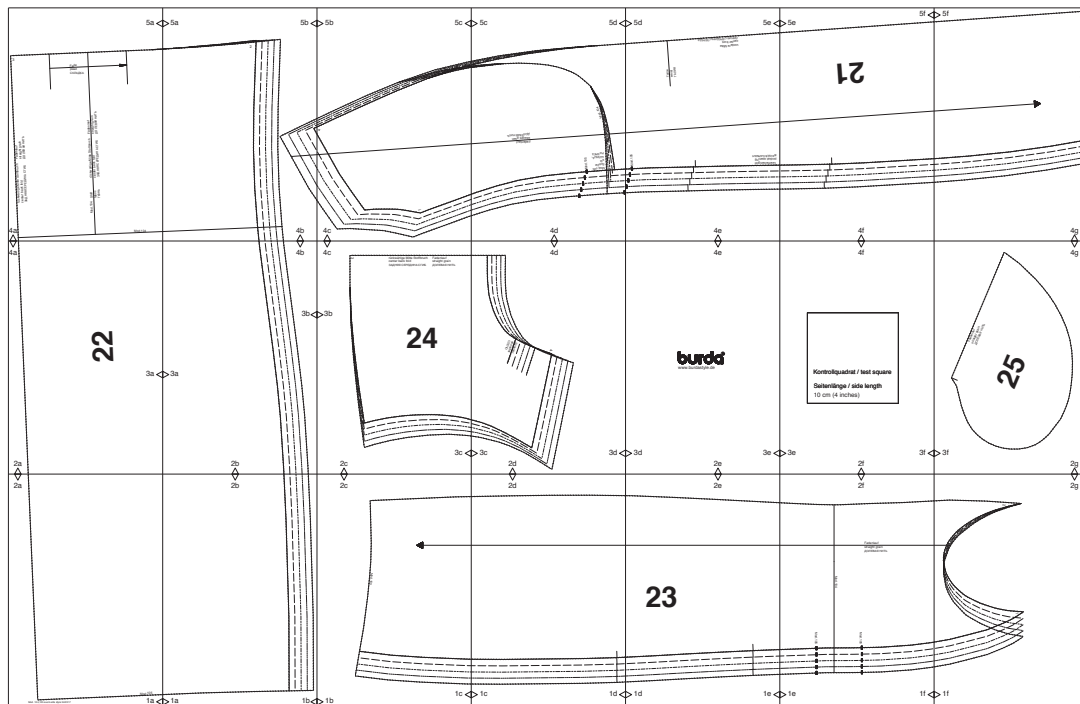


Copyright 2017 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda Platz 2, D-77652 Offenburg
Sämtliche Modelle, Schnittteile und Zeichnungen stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt.
Der Verlag haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Schnitts, der Materialien,
unsachgemäße Ausführung der Tipps und Anleitungen oder unsachgemäße Nutzung der Modelle entstehen.

[Посмотреть другие выкройки >>>](#)



2a

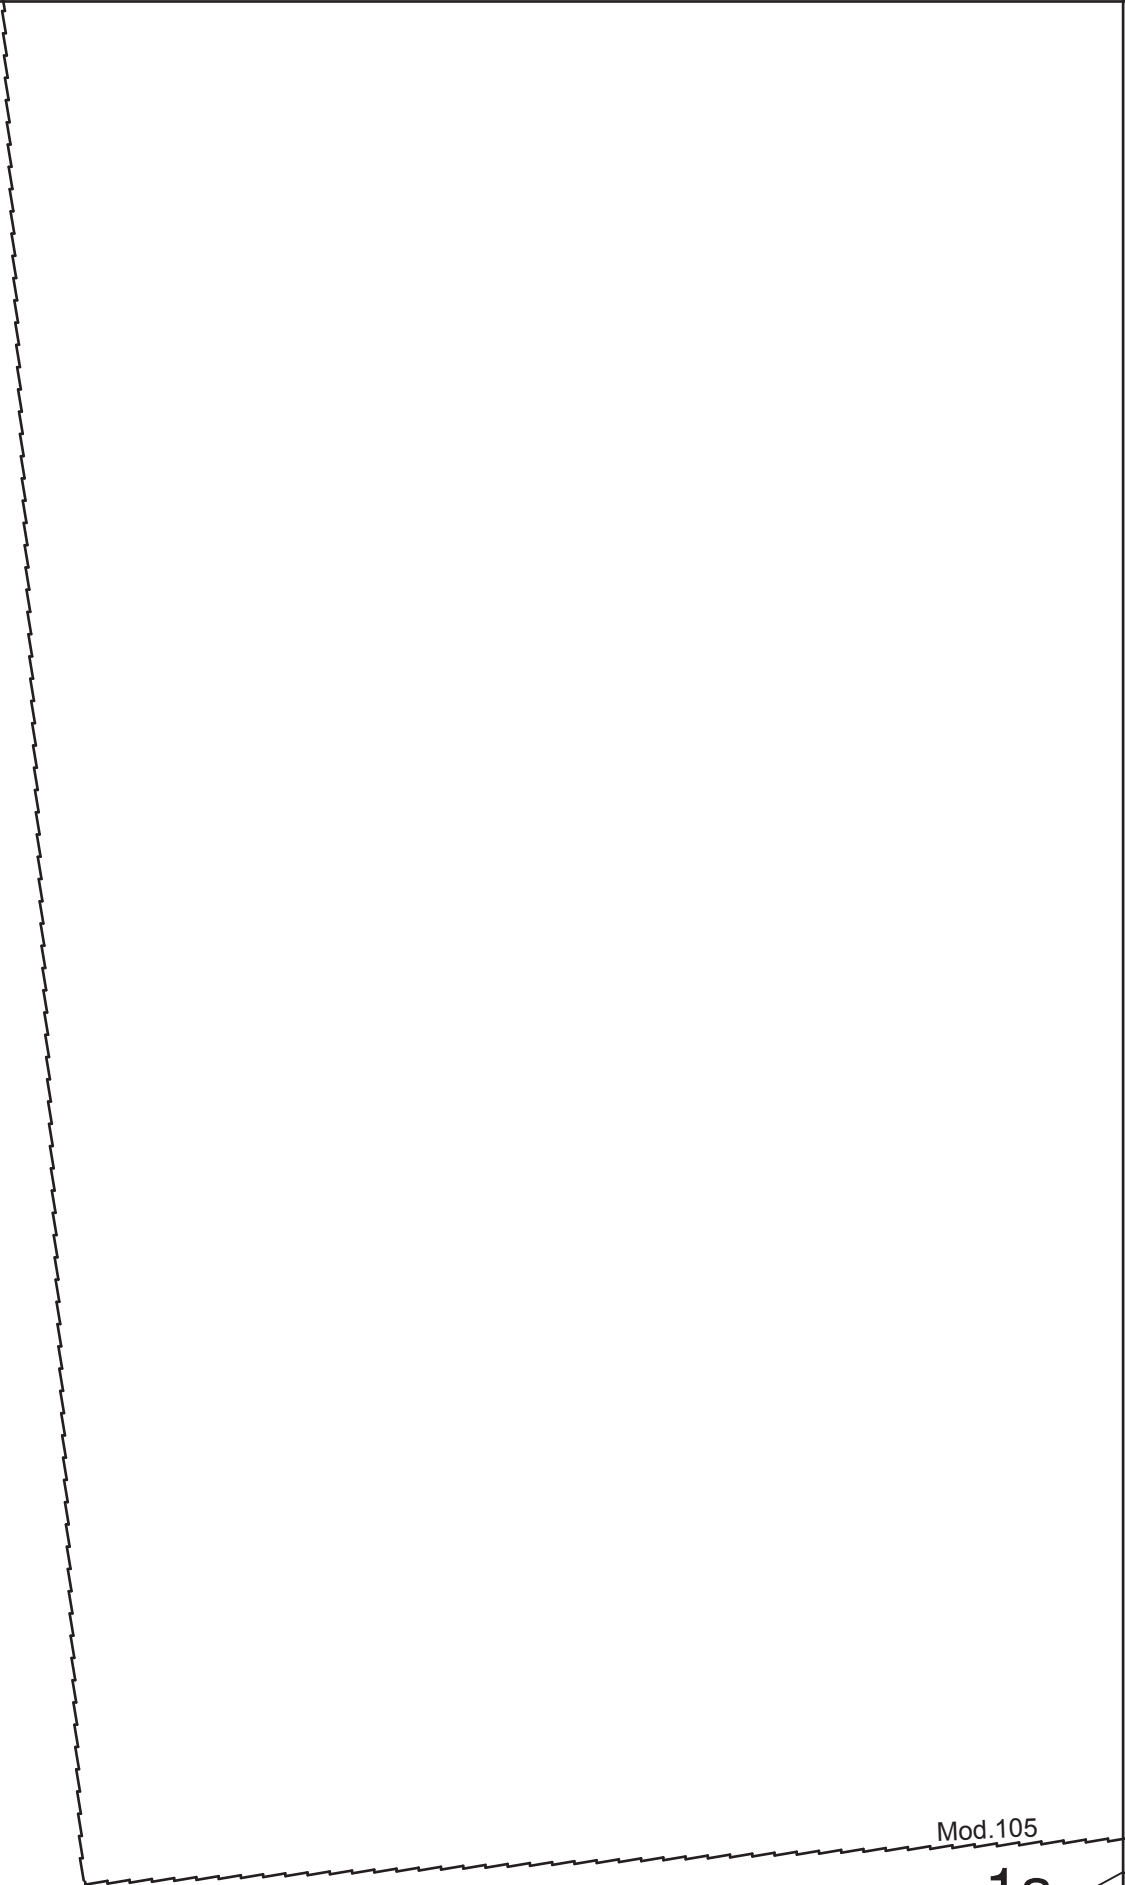

Mod.105

1a



2b



1a



1b



2c



Mod. 105

1b

1c

2d

1c

1d

2e

23

1d

1e

2f

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

Mod. 104


Mod. 105

Mod. 105


1e

1f

2g

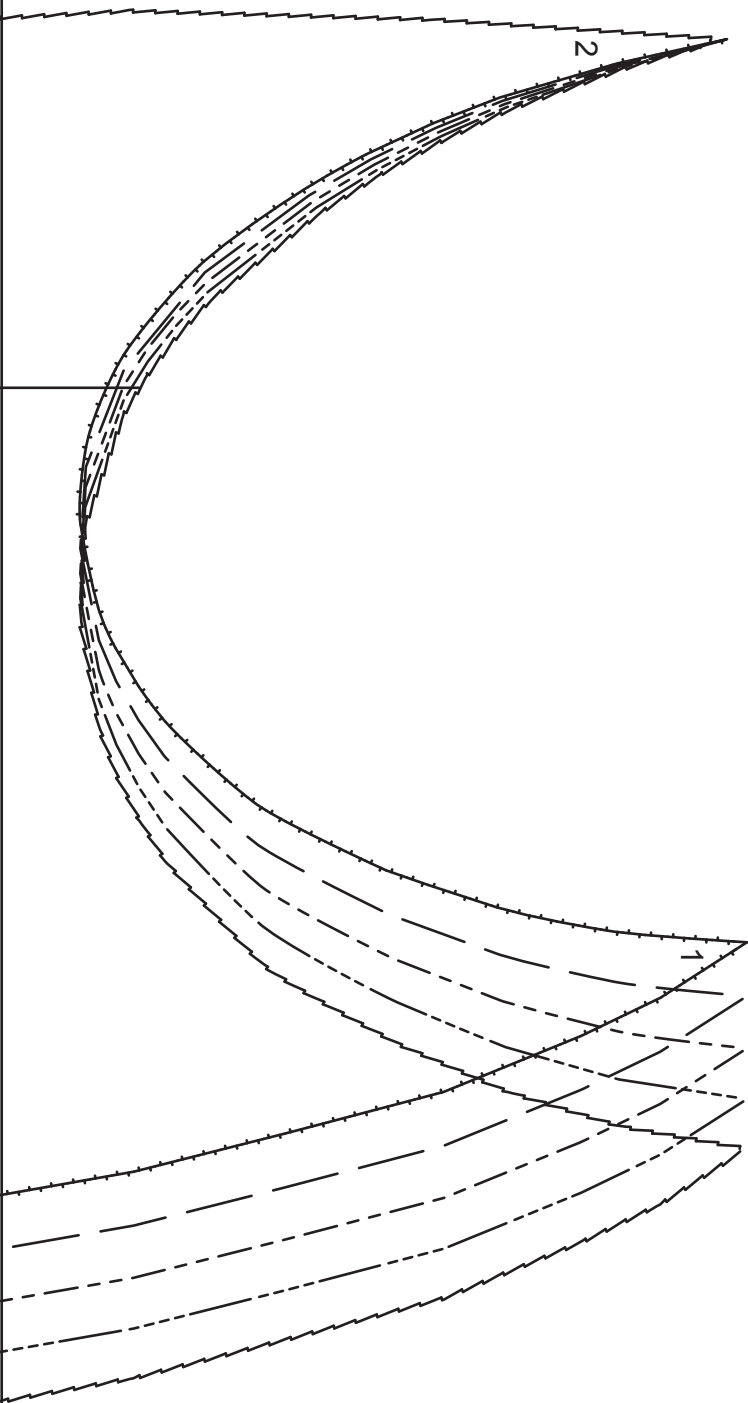

1f

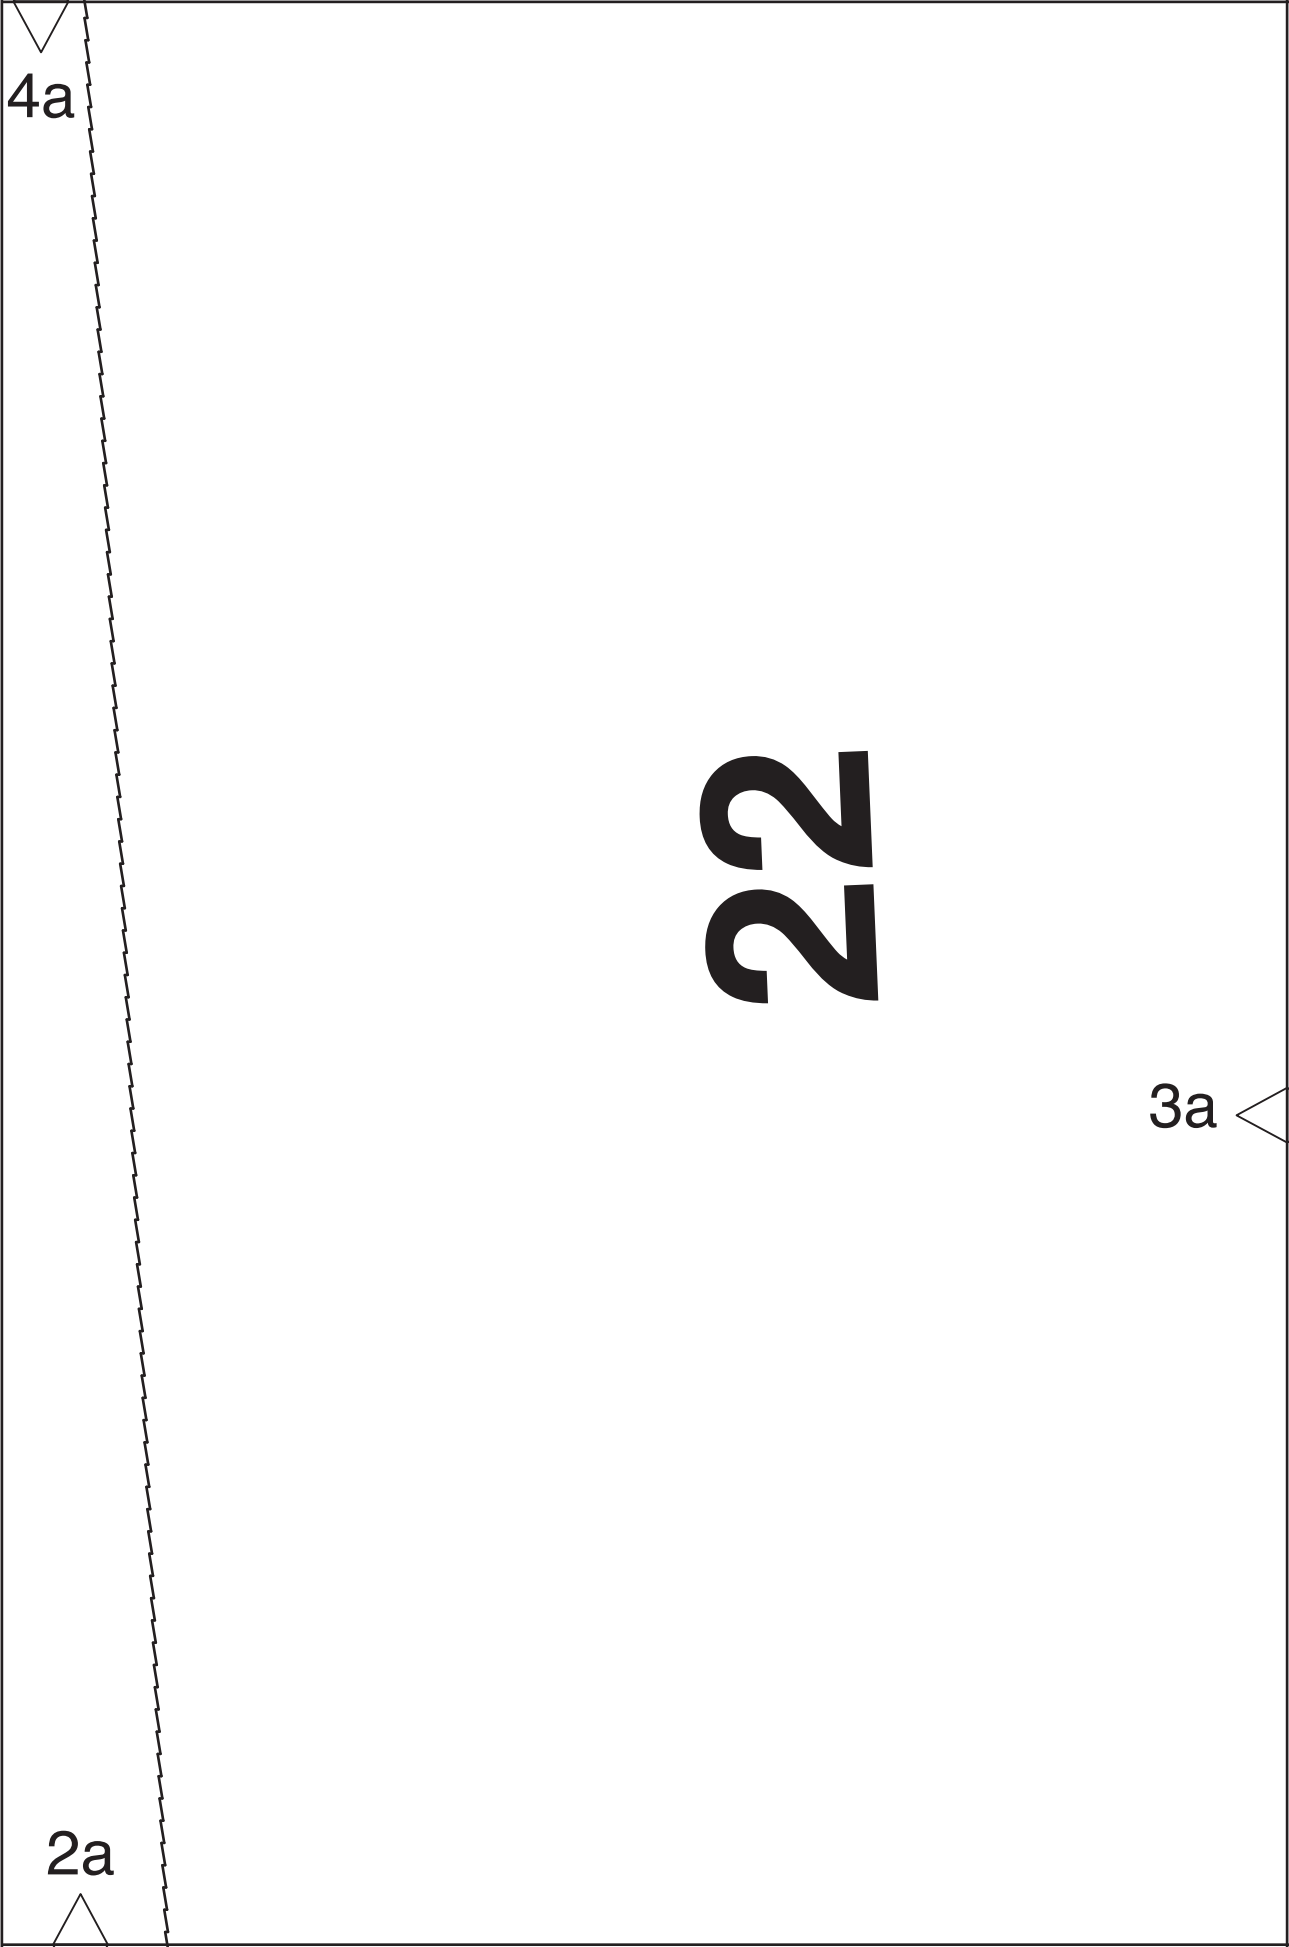


4a

22

3a

2a

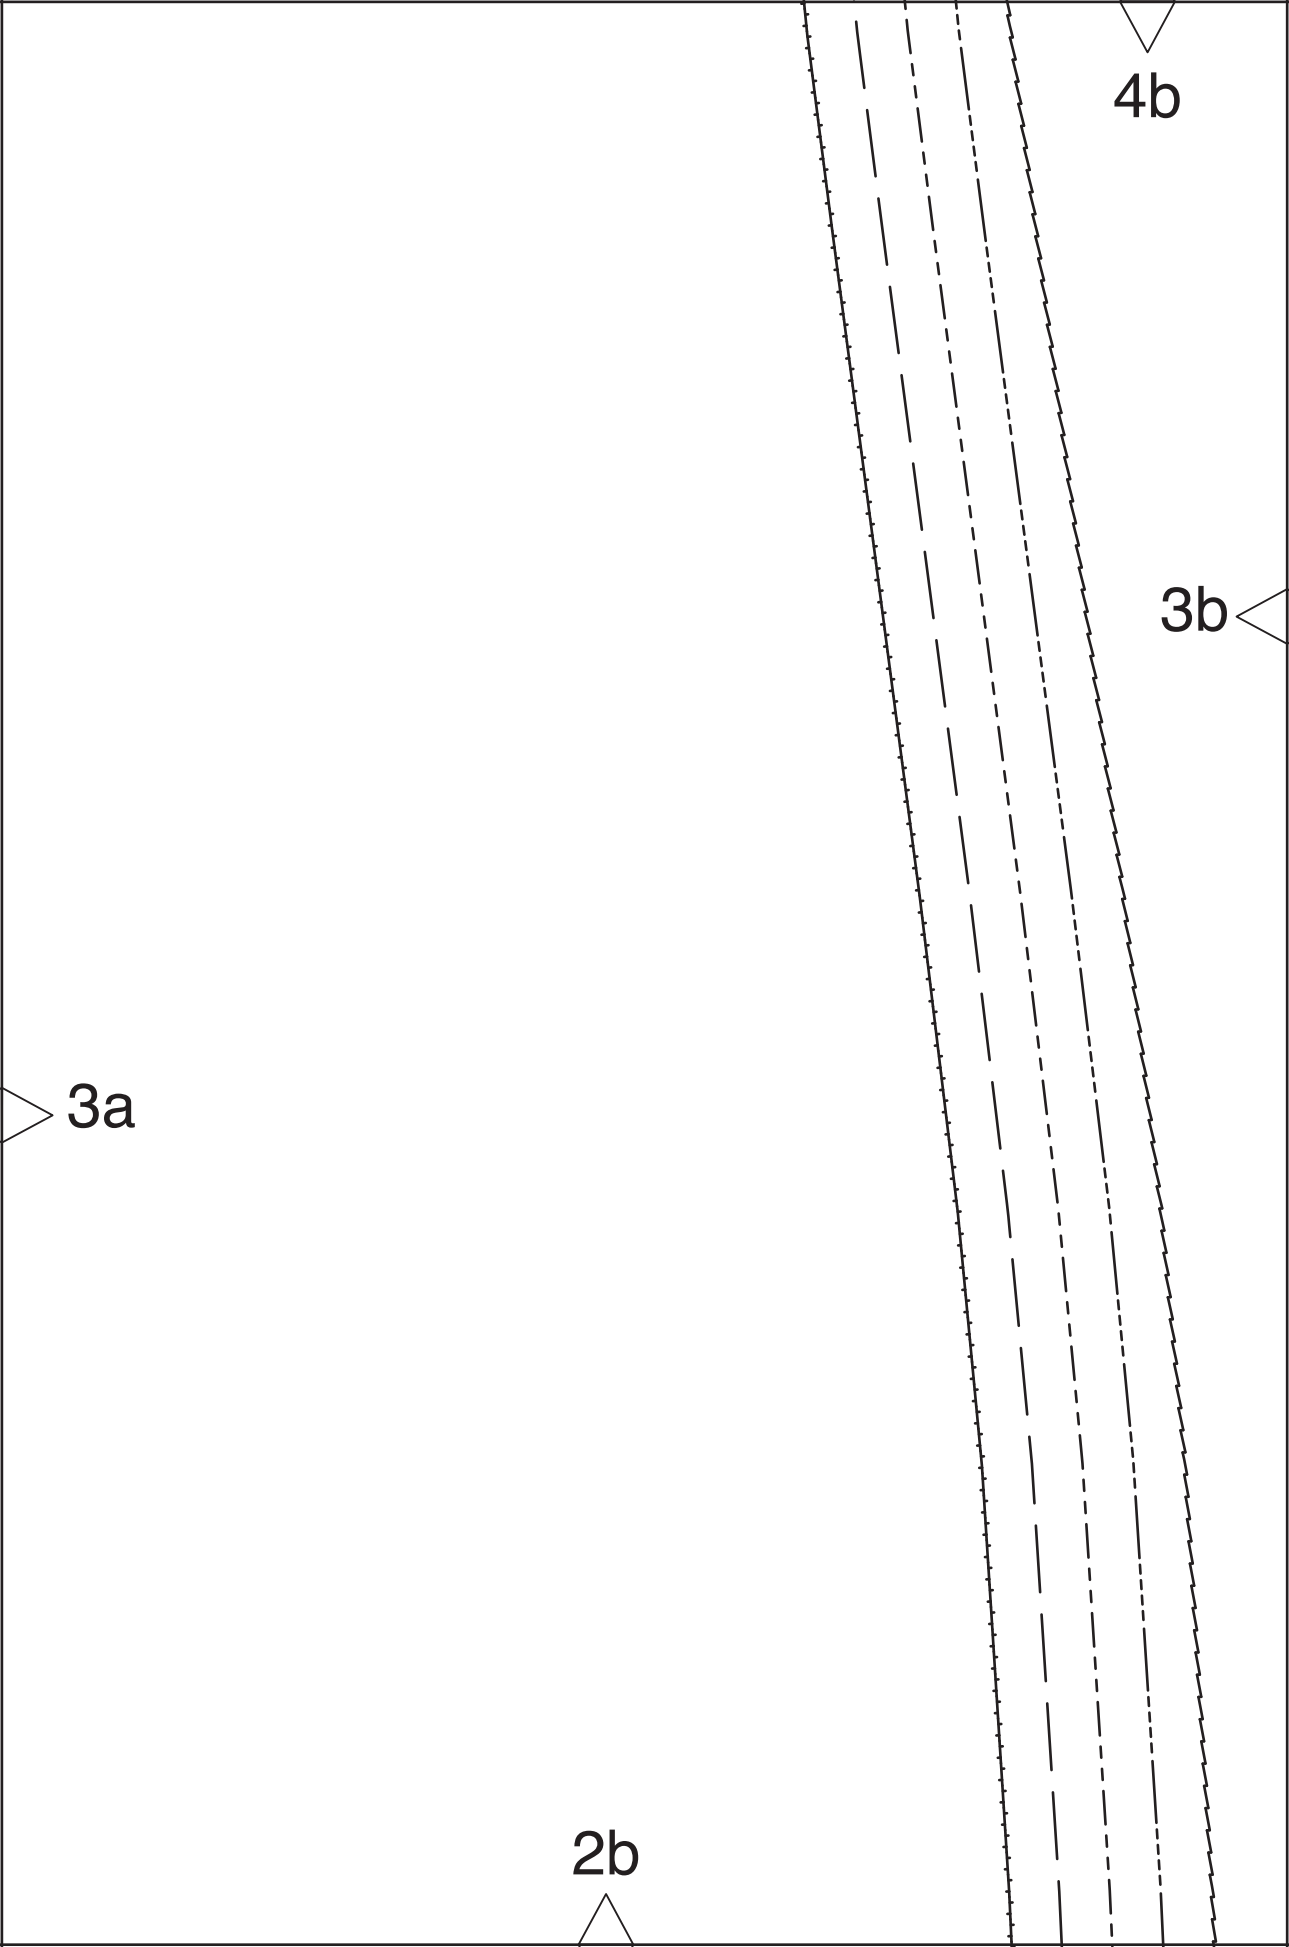

4c

ω

rückwärtige Mitte Stoffbruch
center back fold
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ


Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

3b

24

2c

3c

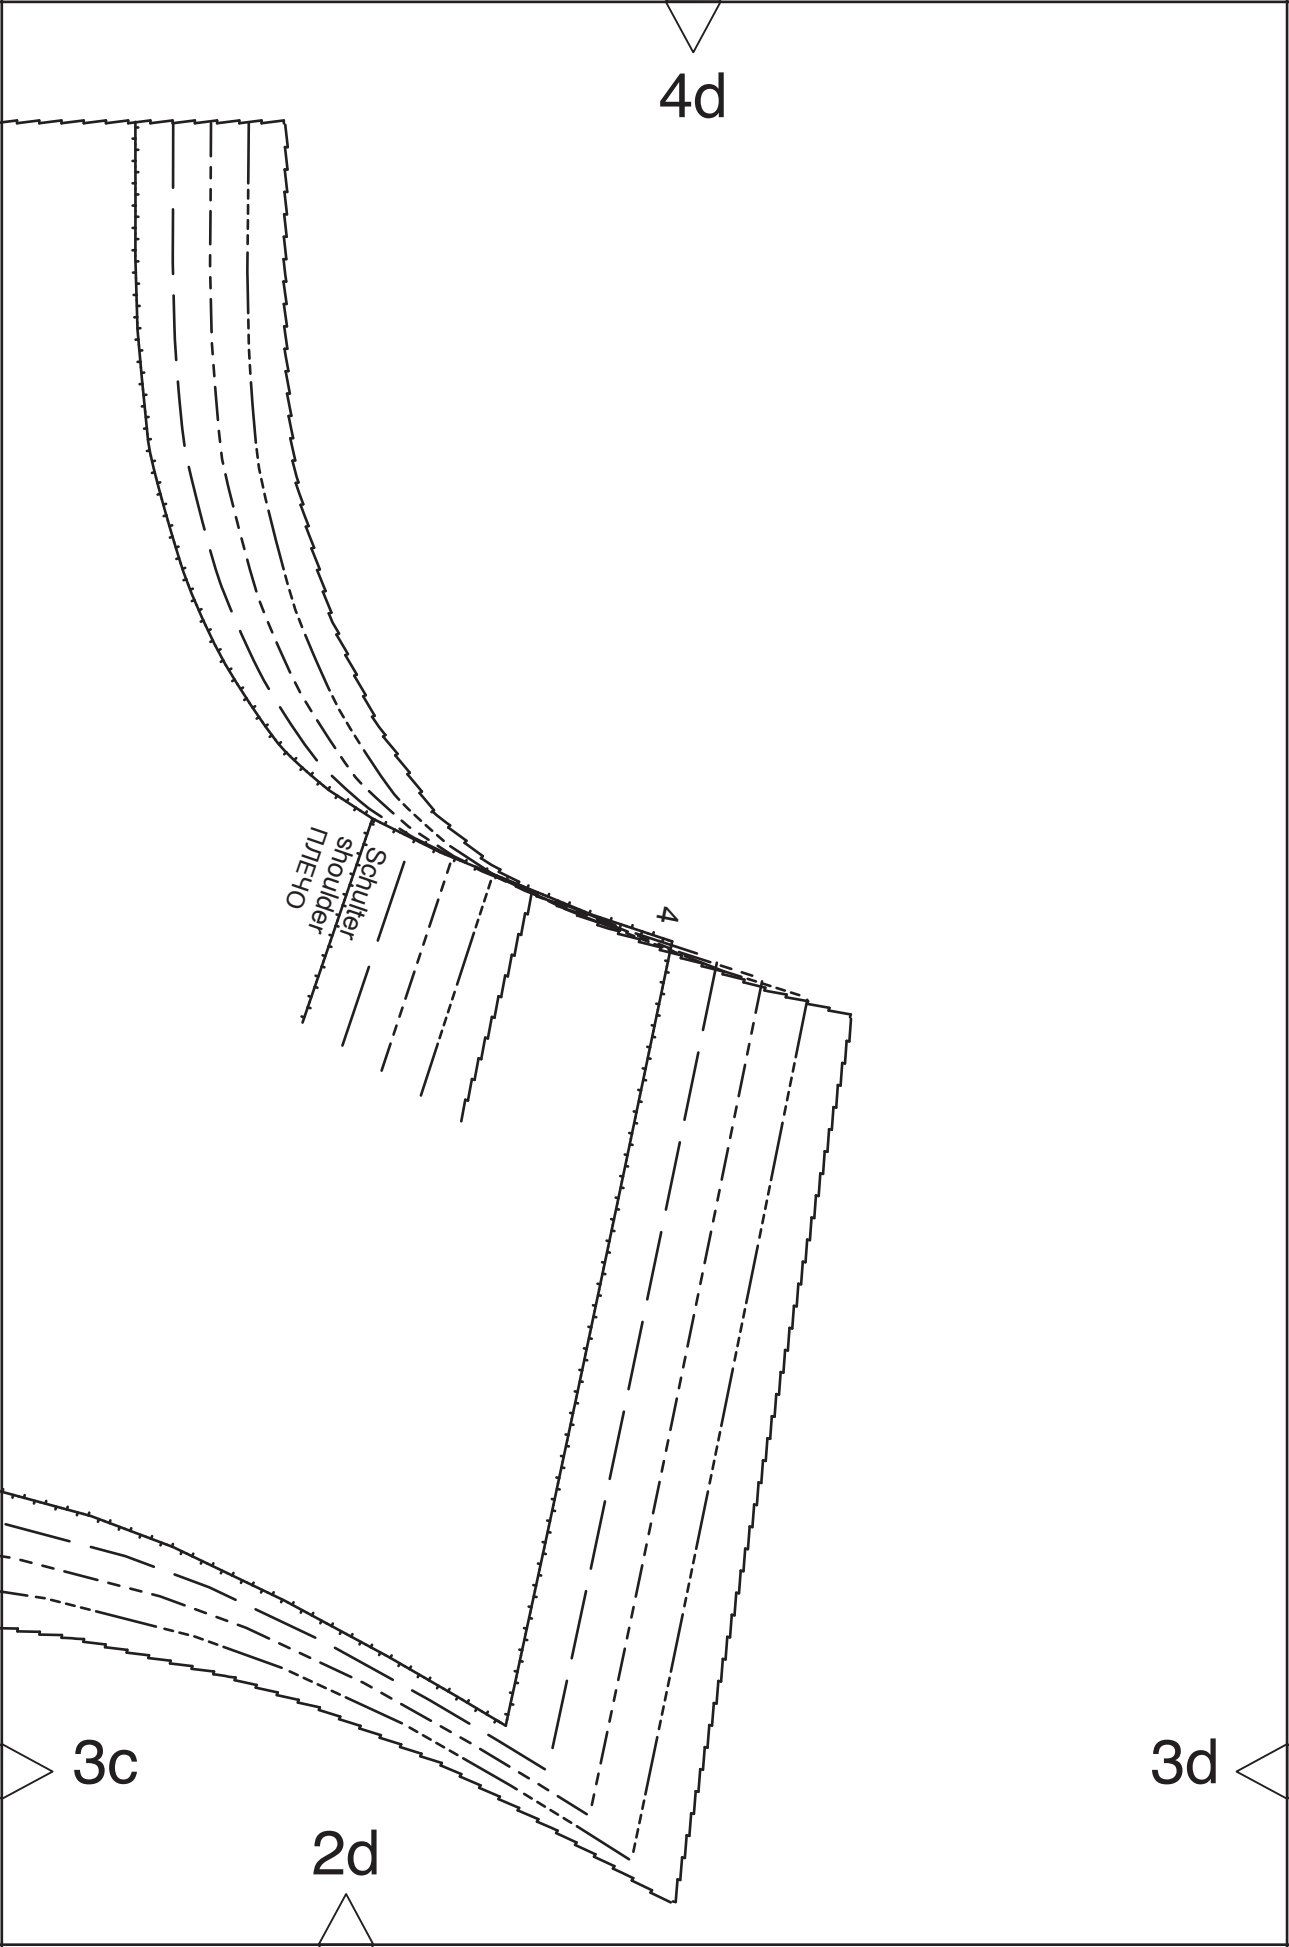

4e

burda[®]
www.burdastyle.de

3d

3e

2e



A diagram showing a central square labeled 'Kontrollquadrat / test square' with a side length of '10 cm (4 inches)'. The square is centered within a larger rectangular frame. Four distance markers are positioned around the square: '4f' at the top center, '2f' at the bottom center, '3e' at the bottom left corner, and '3f' at the bottom right corner. Each marker is accompanied by a small triangle pointing towards the square.

4f

Kontrollquadrat / test square

Seitenlänge / side length
10 cm (4 inches)

3e

2f

3f


4g

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

25

3f

2g

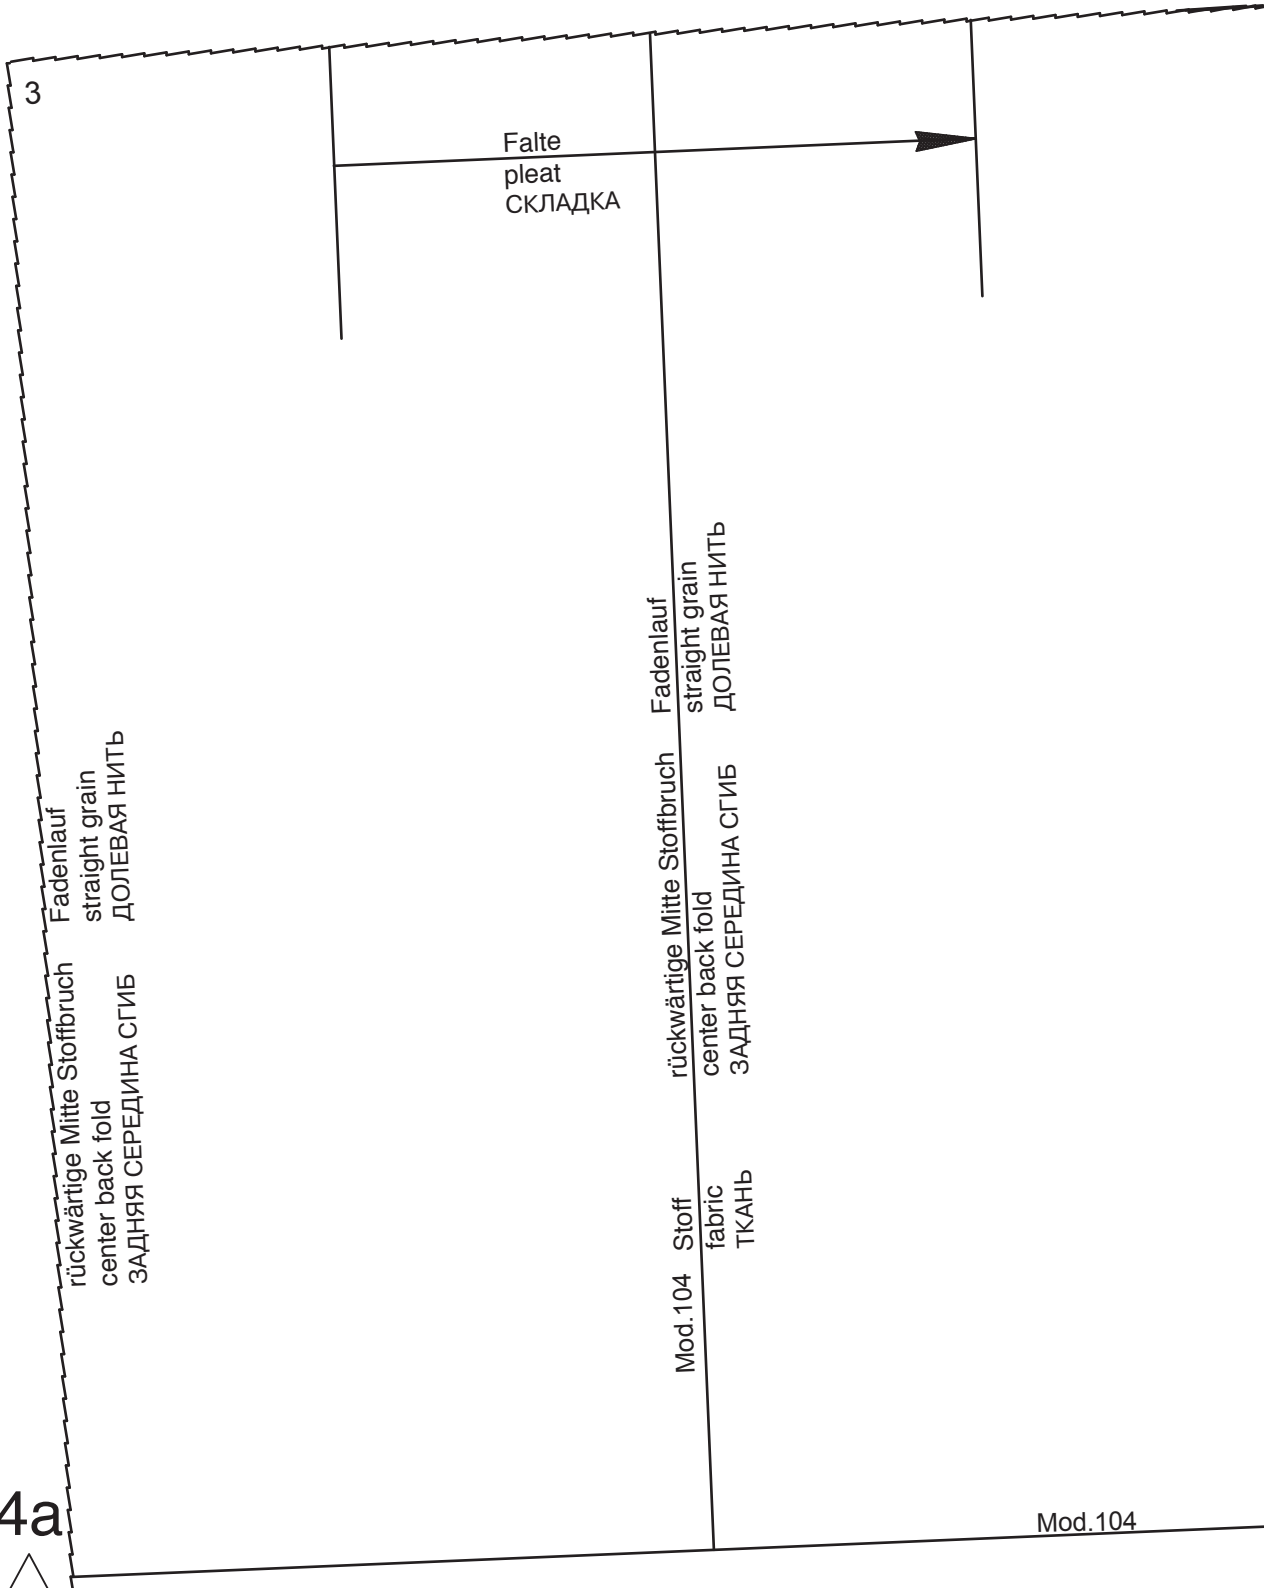

3

Falte
pleat
СКЛАДКА

rückwärtige Mitte Stoffbruch
center back fold
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ


Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

Mod.104 Stoff
fabric
ТКАНЬ

rückwärtige Mitte Stoffbruch
center back fold
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ


Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

Mod.104

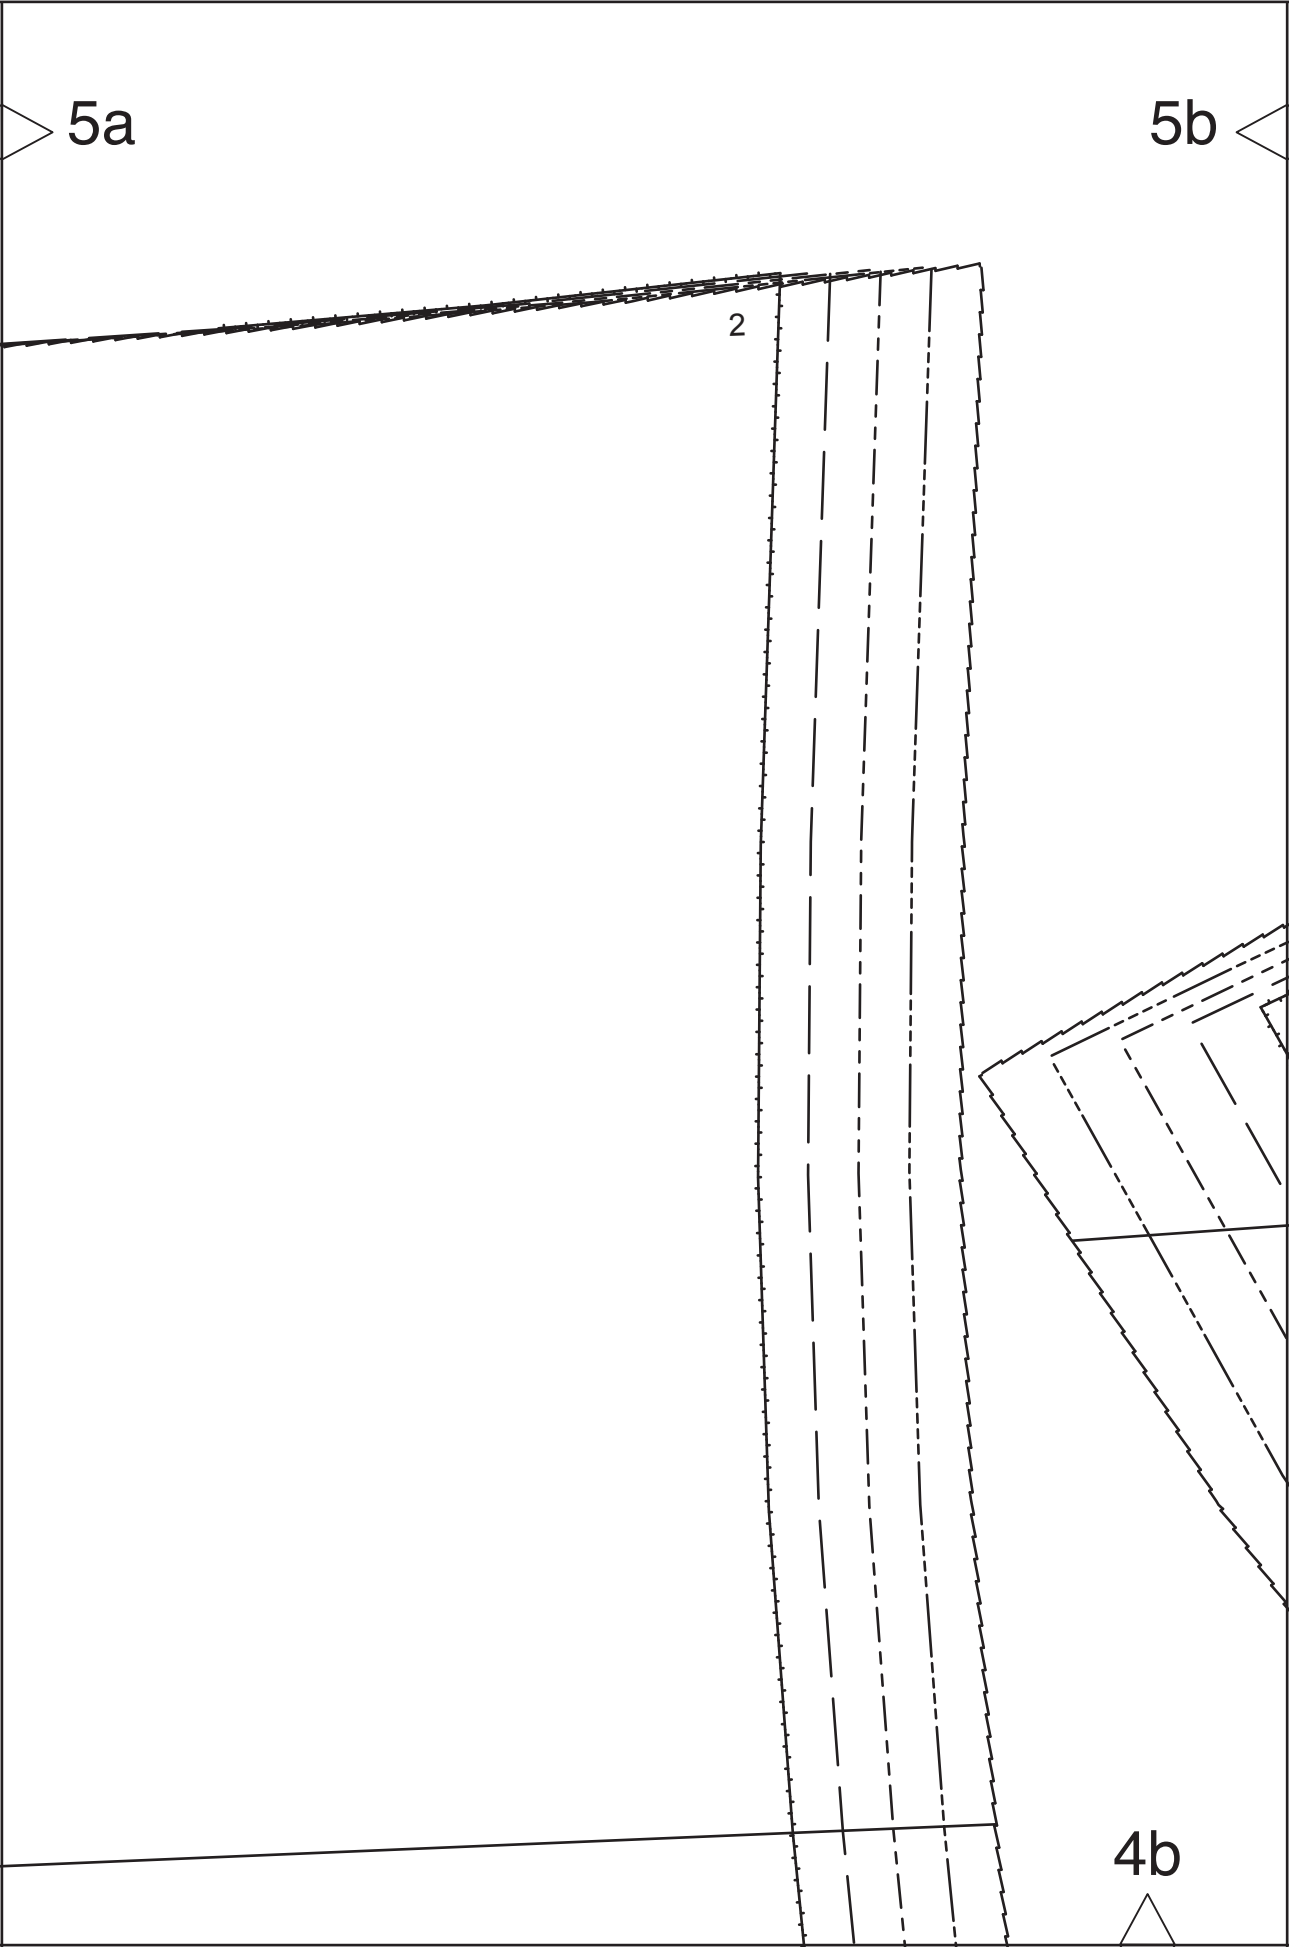


5b

5c

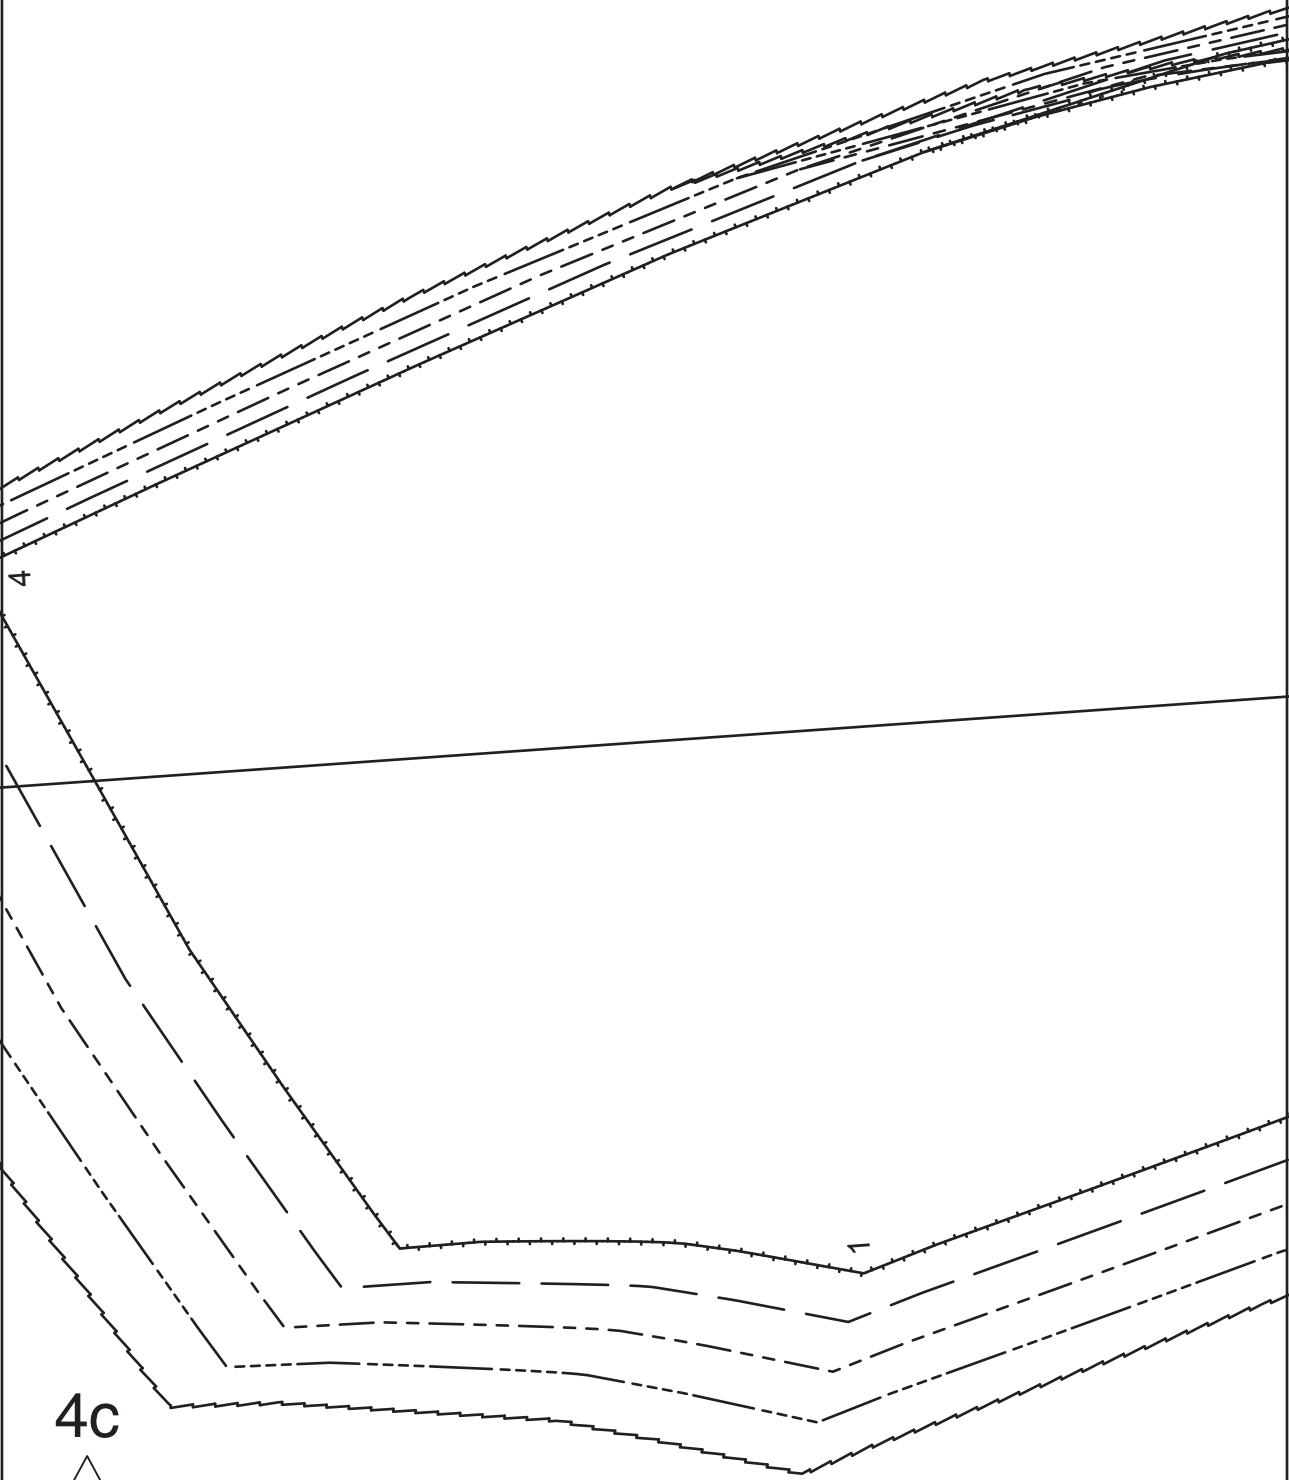

5c

5d

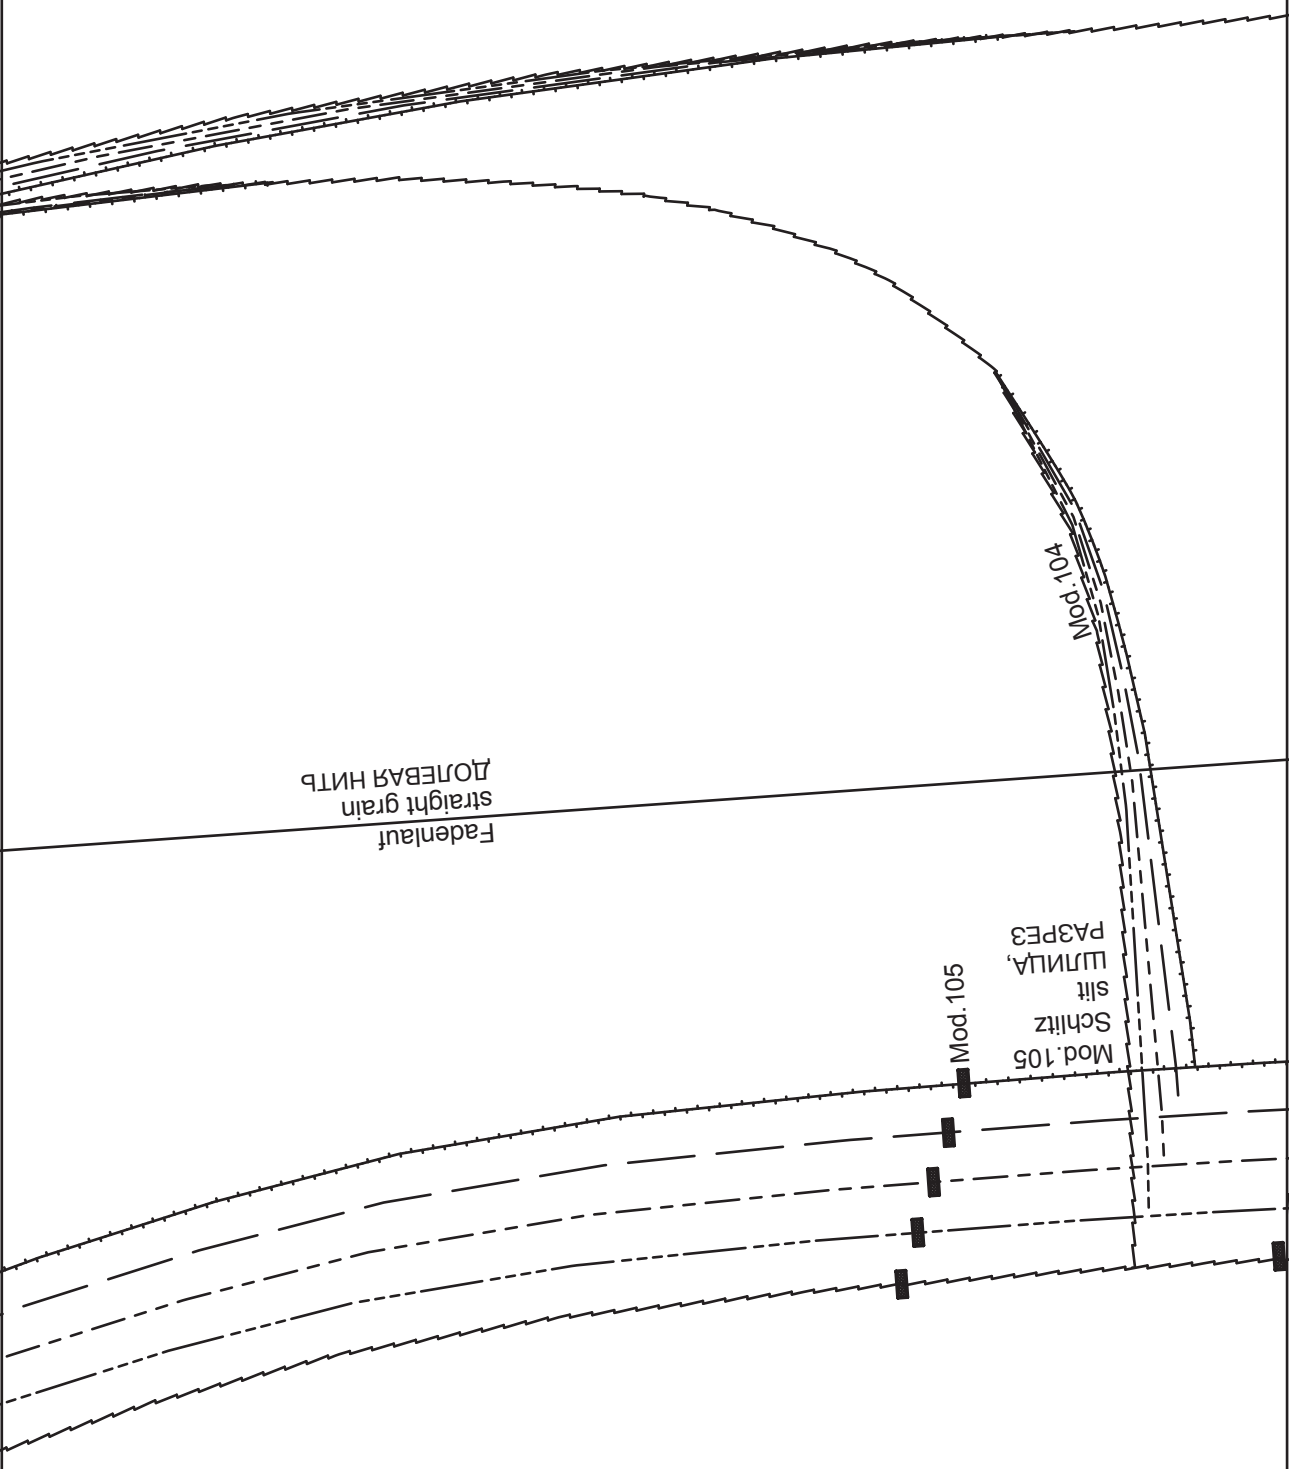

5d

5e


Taille
waist
ТАЛИЯ

vorhere Mitte
center front
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА

Mod.105

Tascheneingriff
pocket opening
ВХОД В КАРМАН

4e

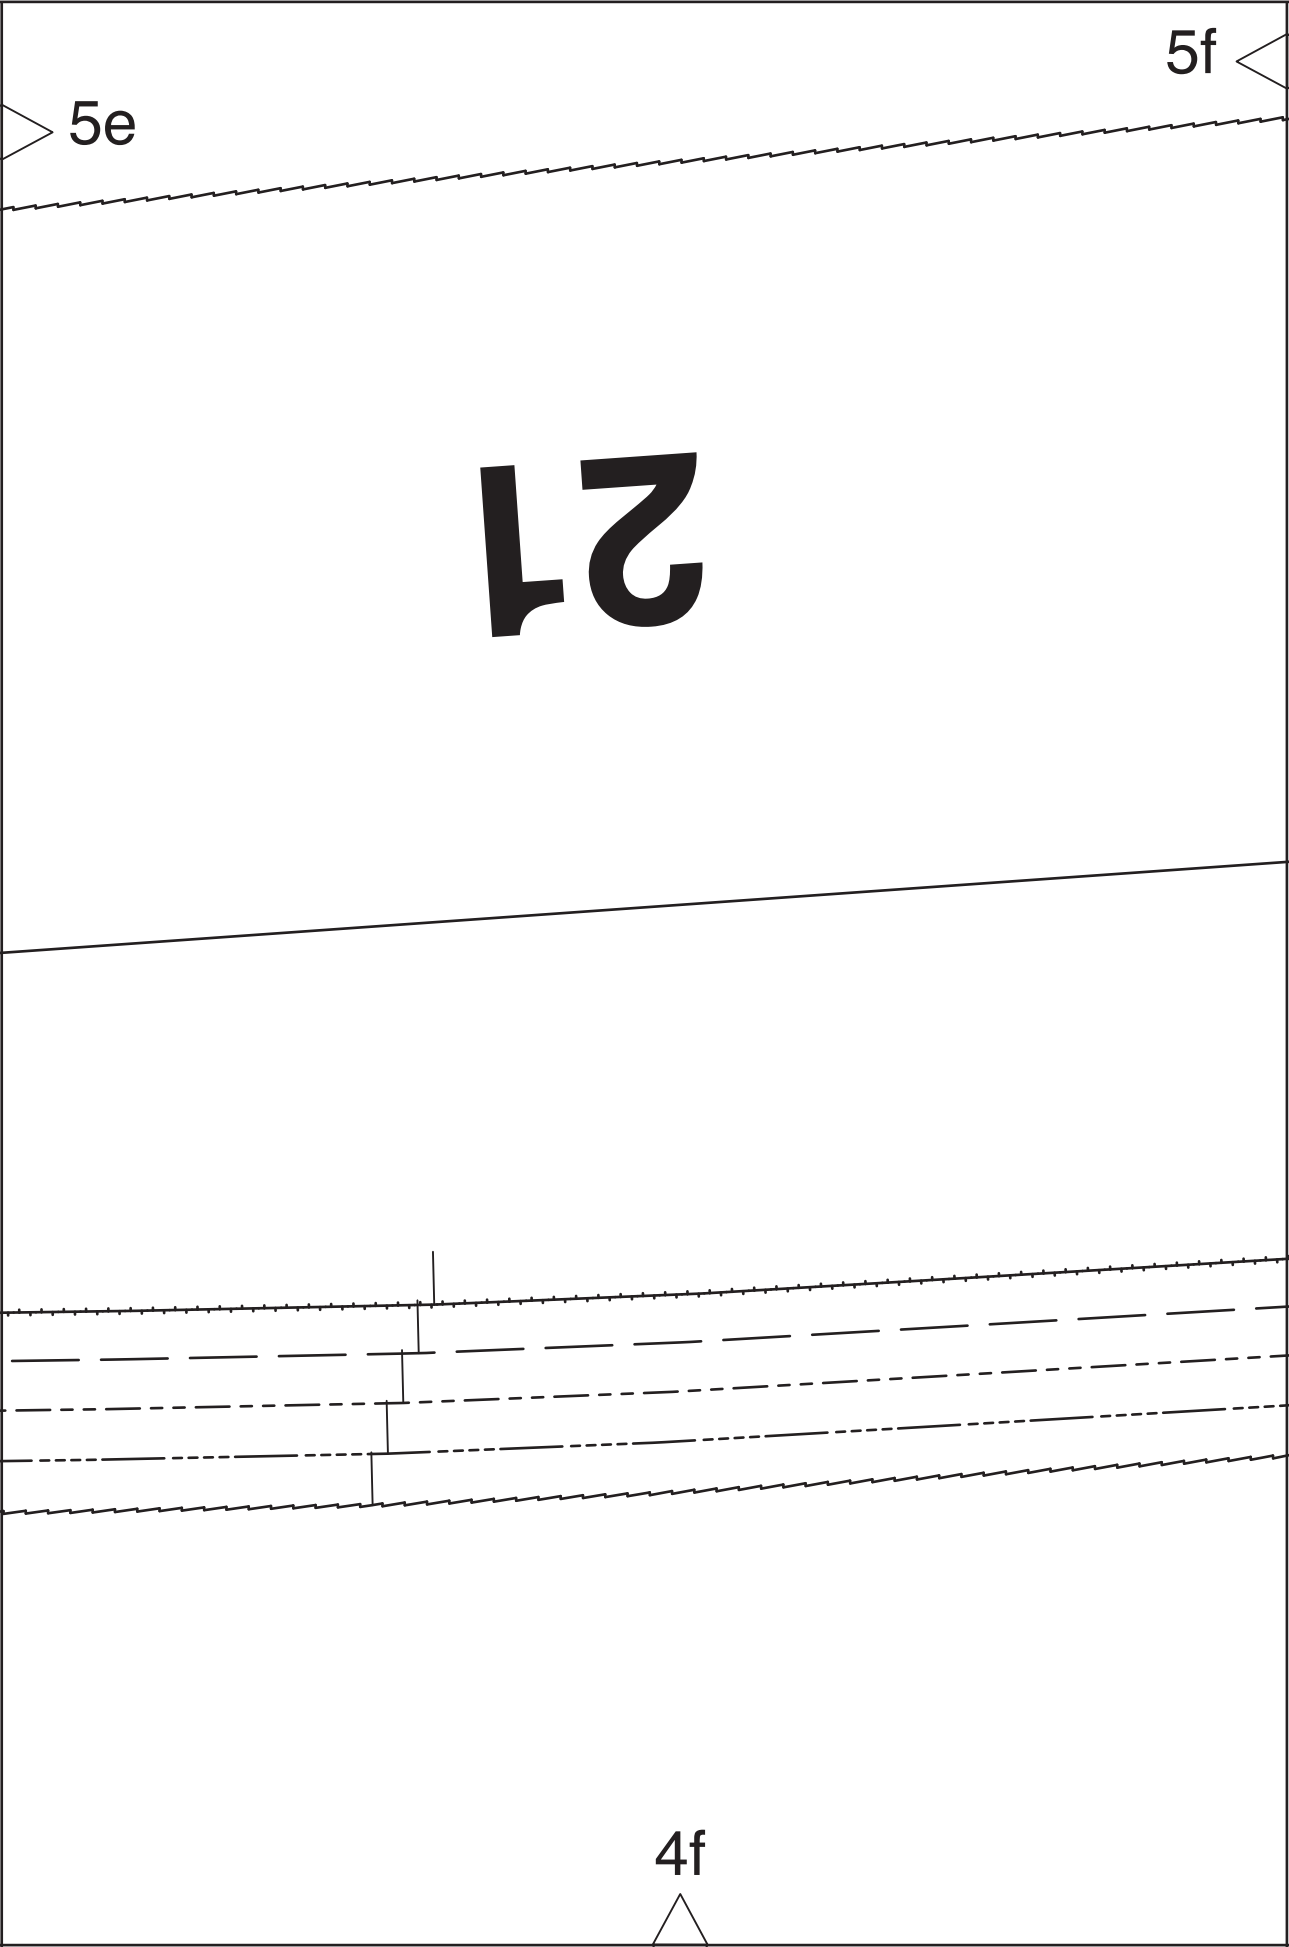

5e

5f

21

4f

